

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Controlador Joystick 30 3 Posiciones Retorno Por Resorte 2 Na

9001K71H7

Principal

Gama de productos	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Controlador joystick
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
Se vende en cantidades indivisibles	1
tipo de operario	A centro Retorno de resorte
perfil de operador	eje de funcionamiento largo de 80 mm

Complementario

material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
Peso neto	0,372 kg
Posición de funcionamiento	Horizontal
forma del cabezal de unidad de	Octagonal
Tipo y composición de contactos	2 NA
funcionamiento de contacto	Estándar
Uso de contactos	Estándar
apertura positiva	Sin
conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m conforme a IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
material de contactos	Contactos de aleación de plata
protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartuchos conforme a IEC 60947-5-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Intensidad asignada de empleo (Ie)	3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA 0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

capacidad corte nominal	3 kA a 240 V AC-15, 720 VA 6 kA a 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA a 600 V DC-13 0,27 kA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
presentación del dispositivo	Producto completo
información dirección operador	2 direcciones
tipo de operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm
retorno	A centro

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
categoría de sobretensión	II conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Estándares	IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C 852 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones del producto	UL 508 NEMA
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,800 cm
Paquete 1 Ancho	5,400 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	290,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm

Paquete 2 Peso	7,793 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	77,400 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

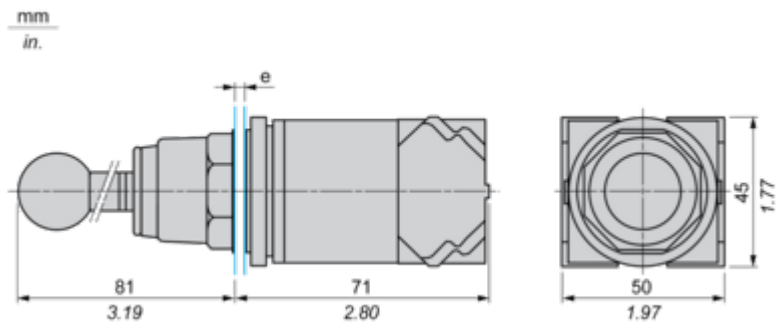


e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

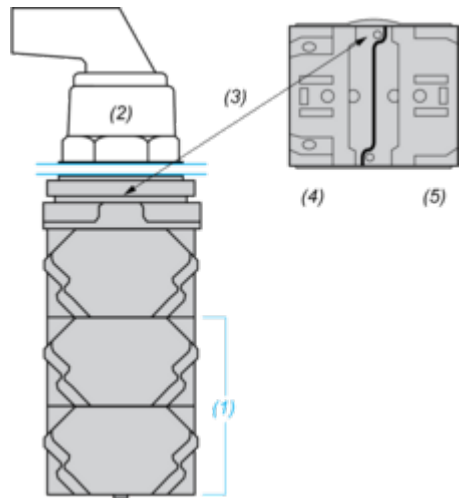

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador


(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2

Orificio del panel


Distancias mínimas

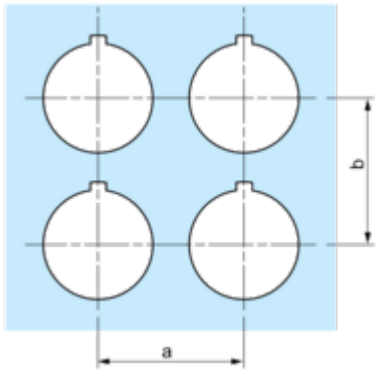

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00


Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

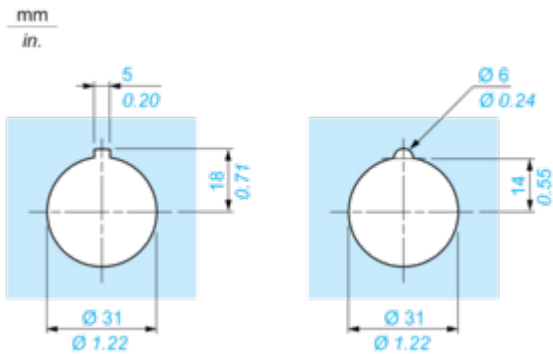

Descripción técnica

Posiciones de la palanca de mando



Beneficios técnicos

Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K





Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto