

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Piloto Luminoso 120V 30Mm

9001KP38LRR9

Principal

Gama de productos	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Luz piloto
Nombre Corto del Dispositivo	9001K

Complementario

material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
forma del cabezal de unidad de	Redondo
tipo de lente	Abovedado plástico
color de tapa/operario o lente	Rojo
fuelle de luz	Rojo LED
base de bombilla	BA 9s
suministro del bloque de luces	Directo 120 V c.a./c.c.
conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m conforme a IEC 60947-1
forma de cabezal de tornillo	Con ranuras transversales
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de polución 2) conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartuchos conforme a IEC 60947-5-1
fuelle de luz	LED
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
anchura global CAD	54 mm
altura global CAD	70 mm
fondo global CAD	42 mm
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V c.a./c.c.
Peso neto	0,134 kg
presentación del dispositivo	Producto completo
tipo de lente	Abovedado
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

color fuente de luz	Rojo
material de lente	Polycarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones del producto	UL 508 NEMA
Tratamiento de Protección	TC
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 Ancho	9,144 cm
Paquete 1 Longitud	4,572 cm
Peso del empaque (Lbs)	145,200 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,657 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	768
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm

Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	127,296 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

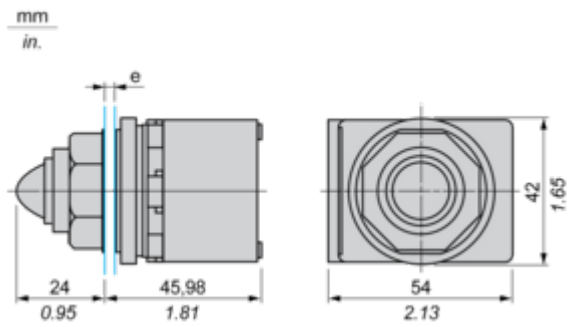

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos
Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características
Harmony 9001K



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto



22 sept 2025

Life Is On | Schneider Electric

7