

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Puls Lum Seta Rojo P Tire 1Nanc 24V

9001KR9P35LRR

Principal

Gama de productos	Harmony 9001K
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza p/ botón pulsador iluminado
tipo de operario	Sostenido
perfil de operador	Rojo redondo Ø 41 mm, Sin marca
suministro del bloque de luces	Directo

Complementario

material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
Peso neto	0,186 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
forma del cabezal de unidad de	Redondo
información posición operador	2 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque de contactos
endurancia mecánica	5000000 Ciclos
fuelle de luz	LED
fuelle de luz	Incandescente
base de bombilla	BA 9s
tensión de alimentación	24 V c.a./c.c.
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V c.a./c.c.
Código de compatibilidad	9001K
color de tapa/operario o lente	Rojo
[Us] tensión de alimentación nominal	24...28 V
color fuente de luz	Rojo
perfil del operador	Redondo Ø 41 mm
tipo de operador	Tirar-puls
información agregada del operador	Plástico atornillable
Tamaño	30 mm

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento de Protección	TC
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 60536
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Estándares	IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 JIS C 4520
Certificaciones del producto	NEMA UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,334 cm
Paquete 1 Longitud	9,144 cm
Peso del empaque (Lbs)	118,0 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación


Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

9001KR9P35LRR

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

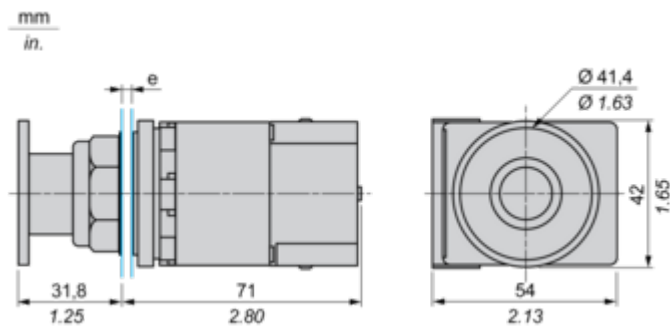


e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

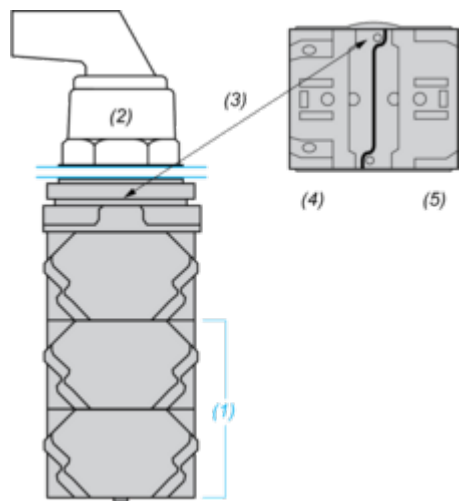

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel


Distancias mínimas

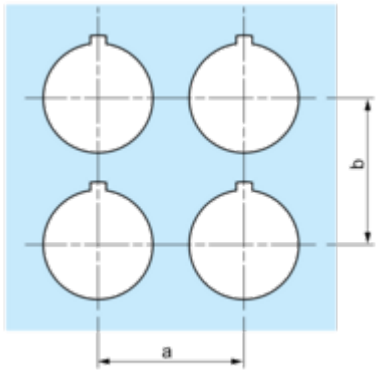

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

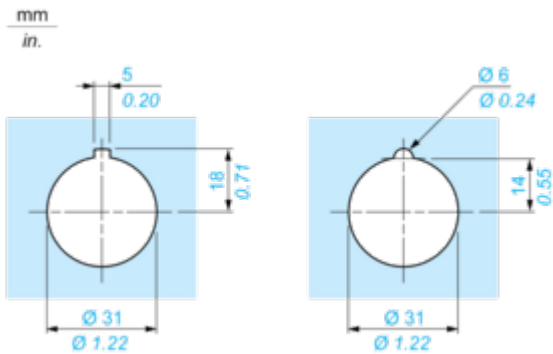

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K





Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto