

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Golpe De Puno Luminoso Rojo 12



9001KR9P38RH25

Principal

Gama de productos	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Pulsador luminoso
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
tipo de operario	tirar-puls
perfil de operador	Rojo redondo Ø 41 mm, Sin marca
suministro del bloque de luces	Directo

Complementario

material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
anchura global CAD	54 mm
altura global CAD	42 mm
fondo global CAD	103 mm
descripción terminales ISO n°1	(11-12)NC_OL (21-22)NC
Peso neto	0,168 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
forma del cabezal de unidad de	Redondo
información posición operador	2 posiciones
Tipo y composición de contactos	1 NA ruptura tardía + 1NC
tipo de contactos y composición	1 NC para rupt. post. 1 NC para Ruptura lenta
apertura positiva	Con conforme a IEC 60947-5-2
endurancia mecánica	5000000 Ciclos
conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m conforme a IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
material de contactos	Contactos de aleación de plata
protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartuchos conforme a IEC 60947-5-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV conforme a IEC 60947-1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Intensidad asignada de empleo (Ie)	0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
capacidad corte nominal	1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA 3 kA a 240 V AC-15, 720 VA 6 kA a 120 V AC-15, 720 VA 0,1 kA a 600 V DC-13 0,27 kA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
fuelle de luz	Incandescente
base de bombilla	BA 9s
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V c.a./c.c.
información agregada del operador	Plástico atornillable
presentación del dispositivo	Producto completo
color de tapa/operario o lente	Rojo
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V
suministro del bloque de luces	Tensión total o resistencia
perfil del operador	Redondo Ø 41 mm
tipo de operador	Tirar-puls
Tamaño	30 mm
fuelle de luz	Bombilla incandescente

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Estándares	IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 852
Certificaciones del producto	NEMA UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,001 cm
Paquete 1 Ancho	11,300 cm
Paquete 1 Longitud	5,799 cm
Peso del empaque (Lbs)	226,800 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,375 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	448
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	116,006 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación


Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

9001KR9P38RH25

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

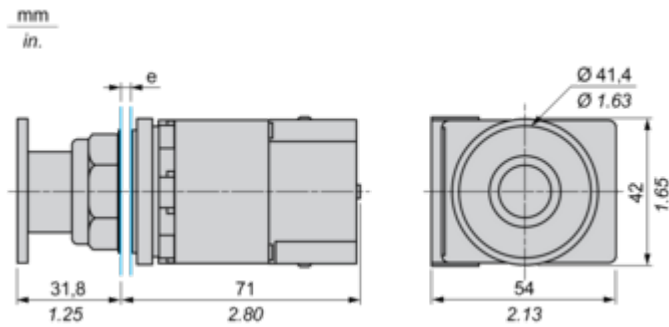


e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

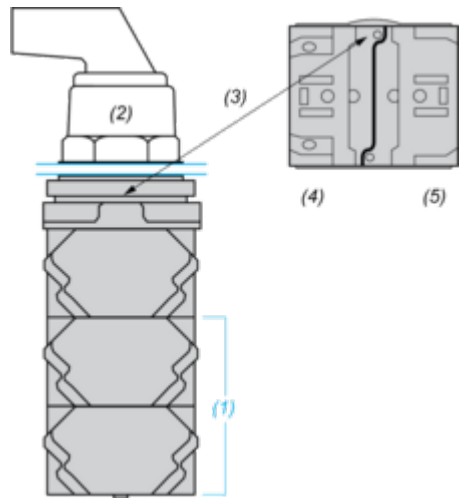

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador


(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas

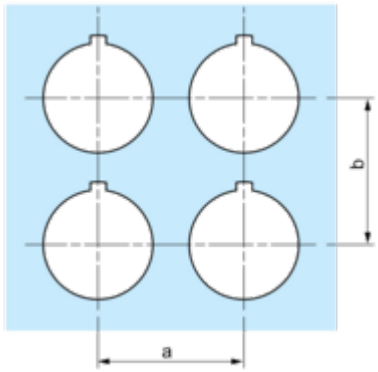

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

