

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Us-Int. Operador Selector



9001KS53FB

Principal

Gama de productos	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabezal para selector
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
tipo de operario	A centro Retorno de resorte
perfil de operador	Negro maneta largo

Complementario

material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
Peso neto	0,172 kg
forma del cabezal de unidad de	Octagonal
información posición operador	3 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque de contactos
endurancia mecánica	500000 Ciclos
compatibilidad del producto	9001KA1 Lado 1 o 2
presentación del dispositivo	Elemento básico
color de tapa/operario o lente	Negro
perfil del operador	Maneta largo
tipo de operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm
retorno	Ambos lados al centro
perfil de leva	3

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Estándares	JIS C 4520 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 852 IEC 60947-5-4
Certificaciones del producto	NEMA UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,800 cm
Paquete 1 Ancho	5,600 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	126,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,199 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

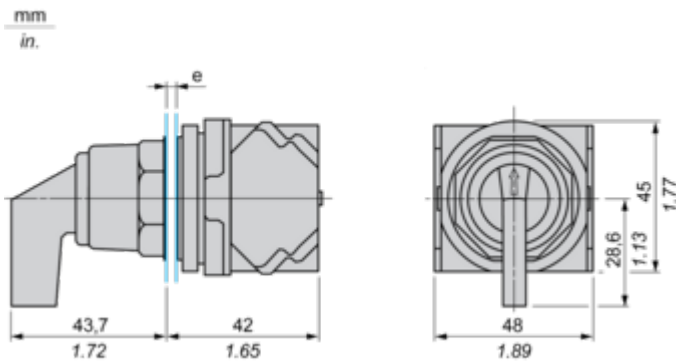


e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

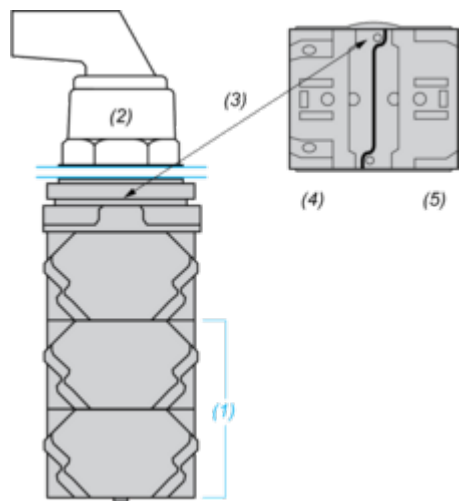

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel


Distancias mínimas

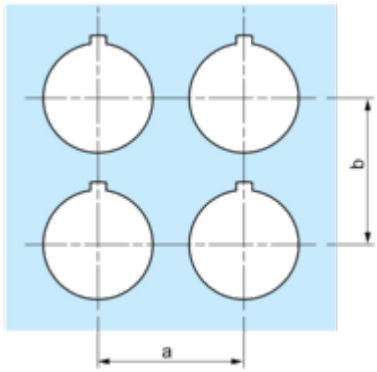

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

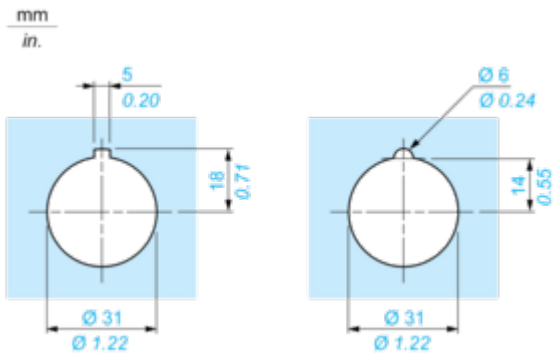

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K



- 

Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto
- 

Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo
- 

Robustez para soportar los entornos más hostiles
- 

Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional
- 

Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto