

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Estación De Control Vacía 9001K Aluminio 1 Recorte 30

9001KY1

Principal

Gama de productos	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Carcasa vacía
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
número de corte	1 recorte
entrada de cable	1 entrada variable para prensa cable 3/4"

Complementario

Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 30 mm
Manejo	Aluminio
Peso neto	1,17 kg

Entorno

Tratamiento de Protección	TH
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
categoría de sobretensión	II conforming to IEC 61140
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,202 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	14,957 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	9
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again


Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una carcasa de 2 orificios. Consulte las características del producto para obtener el número de orificios.

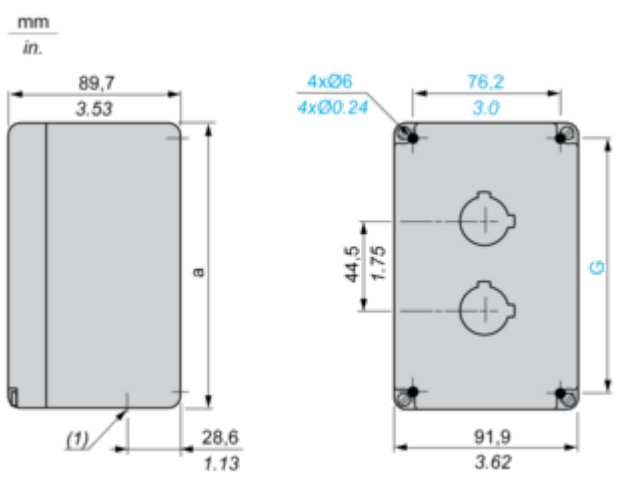

(1) Rosca de conducto: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY•: 14 mm (0,55 in).

a		G	
mm	in	mm	in
101,6	4,00	69,9	2,75

Beneficios técnicos

Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características
Harmony 9001K



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto



6

Life Is On | Schneider Electric

22 sept 2025

Image of product / Alternate images

Alternative



