

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz Piloto 28V 30Mm Sk + Opciones

9001SKP35LGG9

Principal

Gama de productos	Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Luz piloto
Nombre Corto del Dispositivo	9001SK
tipo de lente	Abovedado plástico
suministro del bloque de luces	Directo 24 V c.a./c.c.

Complementario

material del bisel	Plástico
diámetro de montaje	30 mm
forma del cabezal de unidad de	Redondo
color de tapa/operario o lente	Verde
fuelle de luz	LED
base de bombilla	BA 9s
[Us] tensión de alimentación nominal	24 ... 28 V c.a./c.c.
Par de apriete	0,8 N.m conforme a IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartuchos conforme a IEC 60947-5-1
tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de polución 2) conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
anchura global CAD	54 mm
altura global CAD	70 mm
fondo global CAD	42 mm
Peso neto	0,082 kg
presentación del dispositivo	Producto completo
tipo de lente	Abovedado
[Us] tensión de alimentación nominal	24...28 V
color fuente de luz	Verde
material de lente	Policarbonato

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tamaño	30 mm
fuelle de luz	LED

Entorno

tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 61140
Tratamiento de Protección	TC
grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...70 °C
Estándares	UL 508 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certificaciones del producto	NEMA UL 508

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	85,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,504 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	512
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm

Paquete 3 Peso	60,128 kg
----------------	-----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

9001SKP35LGG9

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

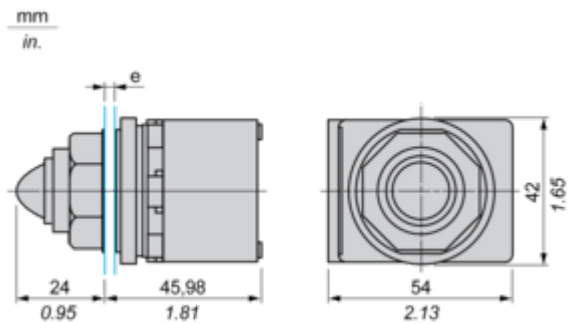

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Alternative



