

Ficha técnica del producto

Especificaciones



M340 MOD. COMB. 8 ED/8 SD 24 VDC (+)

BMXDDM16022

Principal

Gama de producto	Modicon X80
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E / S discreto
número de entrada digital	8
tipo de entrada	Recep corr (positiv lógico)
tensión de entrada digital	24 V CC positiva
corriente de entrada digital	3,5 mA
número de salida digital	8
tipo de salida digital	Estado sólido
tensión de salida digital	24 V 19...30 V CC
corriente de salida digital	0.5 A

Complementario

compatibilidad de entrada	Con sensores proximidad 2/3 cables conforme a IEC 60947-5-2 Con sensores proximidad 2/3 cables conforme a IEC 61131-2 tipo 3
Alimentación del sensor	19...30 V
estado actual 1 garantizado	>= 3 mA
estado actual 0 garantizado	<= 1,5 mA
corriente por canal	0,625 A
corrente por módulo	5 A
1 contacto de puerta	0,5 mA at estado 0
caída de tensión máxima	<1,2 V en estado 1
Impedancia de entrada	6800 Ohm
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm 500 V CC
potencia disipada en W	3,7 W
Tiempo de respuesta típico de CC	4 ms
Tiempo de respuesta máximo de CC	7 ms
tiempo respuesta en salida	1,2 ms
paralelo de salidas	Sí : 2 máximo
consumo de corriente típico	79 mA a 3.3 V CC 59 mA a 24 V CC
consumo de corriente	<= 111 mA a 3.3 V CC <= 67 mA a 24 V CC

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

MTBF reliability	450000 H
tipo de protección	1 fusible externo por grupo de canal de entrada0,5 A fundido rápido protección frente a sobrecargas en la salida protección contra polaridad inversa en la entrada protección de polaridad inversa en salida
protección contra sobrecargas	Con limitador de corriente Con disyuntor electrónico 1,5 In < Id< 2 In
protección contra sobreintensidad	Con diodo transil
protección contra cortocircuito	Con fusible externo de 2 A
protección contra inversión de polaridad	Diodo montaje inverso
tensión umbral de detección	< 14 V CC preaccionador fallo < 14 V CC detector fallo > 18 V CC preaccionador OK > 18 V CC detector OK
carga de tungsteno	<6 W
frecuencia de conmutación	0.5/LI² Hz
tiempo máximo de sobrecarga	15 ms
impedancia óhmica de carga	>= 48 Ohm
LED de estado	Funcion. modulo (RUN): 1 LED (verde) Diagnóstico de canal: 1 LED por canal (verde) Error de módulo (ERR): 1 LED (rojo) E/S módulo: 1 LED (rojo)
peso del producto	0,115 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
resistencia dieléctrica	1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, salida/tierra 1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, salida/lógica interna 1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, primario/secundario 500 V CC 1 minuto, entre grupo de entradas y salidas
Resistencia a las vibraciones	3 gn
Resistencia a los golpes	30 gn
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	5...95 % a 55 °C sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000 ... 5000 m con factor de desclasificación de la capacidad

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,700 cm
Paquete 1 Peso	142,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02

Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,490 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Ficha técnica del producto

BMXDDM16022

Esquemas de dimensiones

Módulos montados en bastidores

Dimensiones

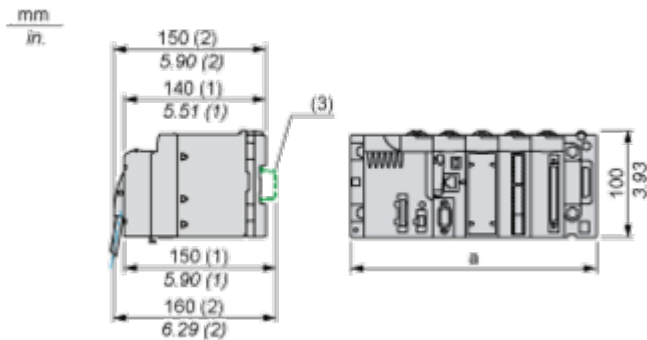

- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242,4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307,6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372,8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503,2	19.81

Conexiones y esquema

Conexión del módulo

Diagrama del circuito de entrada



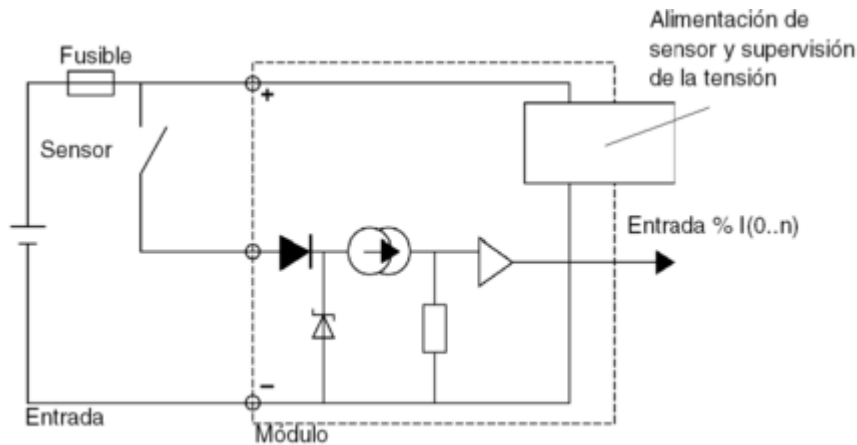


Diagrama del circuito de salida

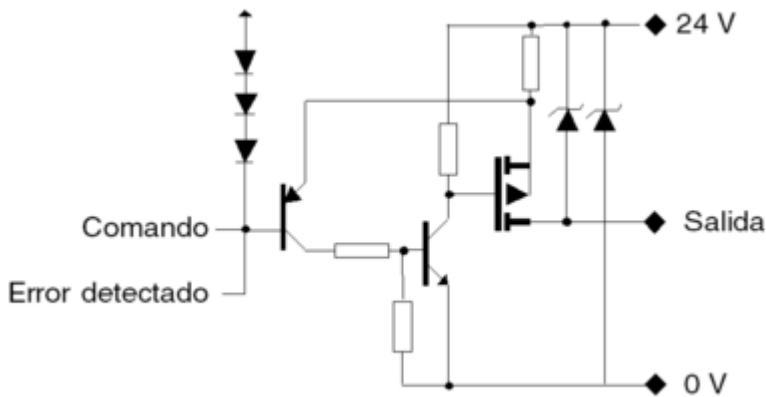

Conexión del módulo

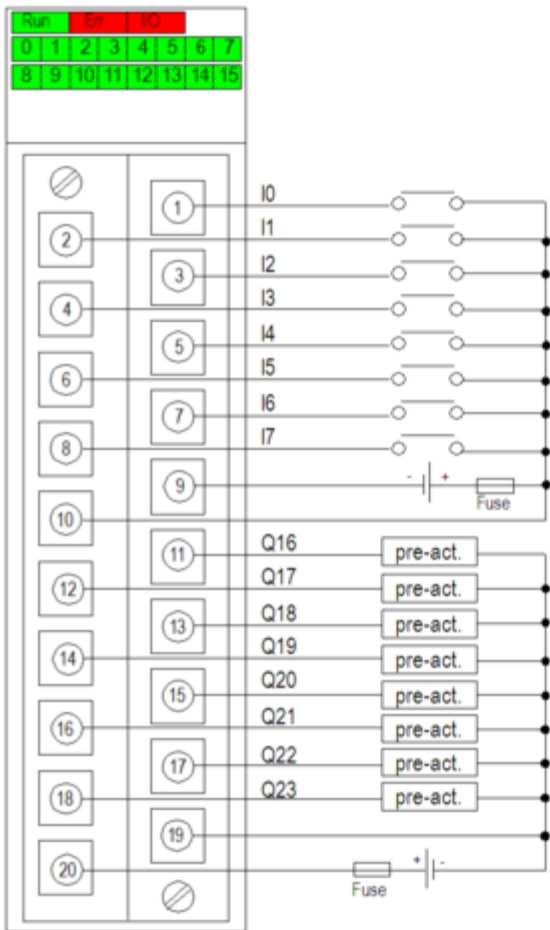

fuelle de alimentaci3n 24 V CC
fusible de entrada fusible de acci3n r3pida de 0,5 A
fusible de salida fusible de acci3n r3pida de 6,3 A
preact. preactuador