

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo PARA ENCONDER ABSOLUTO SSI

BMXEAE0300

Principal

Gama de producto	Modicon X80
Tipo de Producto o Componente	Encoder interface module ((*))
función disponible	Compensação Compare ((*)) Modulo ((*)) Reduction ((*)) Captura
número de canales	3 SSI channel ((*))
número de salidas	1 24 V CC salida digital refleja for each SSI channel ((*))
número de entradas	2 24 V CC capture digital inputs ((*)) for the 3 SSI channels ((*))

Complementario

formato de los datos	8...31 bits ((*))
velocidad de transmisión	500 kbauds ((*)) 200 kbauds ((*)) 1 Mbauds ((*)) 100 kbauds ((*))
tiempo de actualización	1 ms
compatibilidad de entrada	24 V CC codificador absoluto SSI (límites de voltaje: 19,2...30 V) para 200 mA per channel ((*))
resistencia dieléctrica	1400 V CC 60 s
tensión de alimentación	19.2...30 V CC, <30 mA 24 V CC, <30 mA (típico)
tipo de protección	Protección sobretensión CC
consumo de corriente	150 mA a 3,3 V CC para back plane ((*)), (típico) 250 mA a 3,3 V CC para back plane ((*)), (máximo)
peso del producto	0,138 kg

Entorno

temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...4000 m
Grado de Protección IP	IP20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones	CE
	RCM
	CSA
	EAC
	Barco mercante
normas	UL
	EN / IEC 61010-2-201
	EN/IEC 61131-2
	UL 61010-2-201
	CSA C22.2 No 61010-2-201

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Paquete 1 Peso	167,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,800 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs


Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Esquemas de dimensiones

Módulos montados en bastidores

Dimensiones

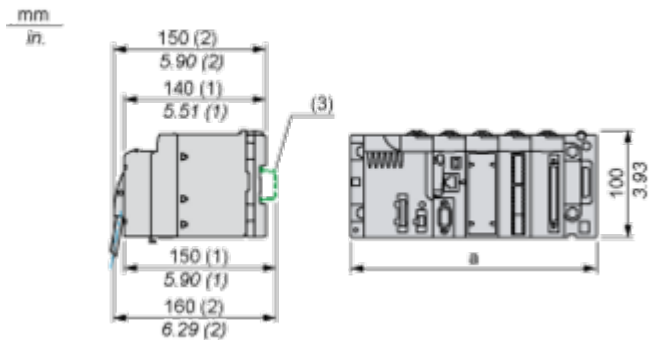

- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242,4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307,6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372,8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503,2	19.81

Diagrama de cableado

