

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Interruptor automatico ComPacT NSXm100H 70kA AC 4P4R 16A TMD ELINK

C11H4TM016L

### Principal

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                                 | ComPacT nueva generación                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre del producto                                  | ComPact NSX DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre abreviado del dispositivo                     | NSXm 63H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de producto o componente                        | Interruptor automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Función                                              | Distribución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número de polos                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| descripción de polos protegidos                      | 4R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| posición de neutro                                   | Izquierda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [In] Corriente nominal                               | 16 A en 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                       | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de red                                          | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frecuencia de red                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| poder de seccionamiento                              | Sí acorde a En 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| categoría de empleo                                  | Categoría A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 100 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>70 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>65 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>30 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>22 kA Icu en 525 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>10 kA Icu en 660...690 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A |
| Performance level                                    | H 70 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| unidad de control                                    | TM-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tecnología de unidad de disparo                      | Térmico-magnético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| funciones de protección de unidad de control         | LIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de control                                      | Maneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Complementario

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento                 | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión               | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 kA en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>70 kA en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>65 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>30 kA en 500 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>22 kA en 525 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A<br>2,5 kA en 660...690 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                                           |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durabilidad mecánica                                      | 20000 ciclos                                                                                                                                           |
| Durabilidad eléctrica                                     | 20000 ciclos en 440 V In/2<br>10000 ciclos en 440 V In<br>10000 ciclos en 690 V In/2<br>5000 ciclos en 690 V In                                        |
| potencia disipada por polo                                | 2,3 W                                                                                                                                                  |
| Soporte de montaje                                        | Placa posterior                                                                                                                                        |
| posición de montaje                                       | Horizontal y vertical<br>Plano sobre la parte trasera                                                                                                  |
| conexión superior                                         | Frontal                                                                                                                                                |
| conexión hacia abajo                                      | Parte delantera                                                                                                                                        |
| Connection terminals                                      | 1 IK07 2,5...95 mm², rígido o trenzado aluminio / cobre<br>1 IK07 2,5...70 mm², flexible cobre                                                         |
| Paso de conexión                                          | 35 mm con esparcidores<br>27 mm sin esparcidores                                                                                                       |
| pasos de 9 mm                                             | 12 módulo                                                                                                                                              |
| calibre de la unidad de disparo                           | 16 A en 40 °C                                                                                                                                          |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ajustable                                                                                                                                              |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In                                                                                                                                           |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fijo                                                                                                                                                   |
| Neutral protection settings                               | 1 x Ir - tipo de cable: 4R)                                                                                                                            |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii       | Fijo                                                                                                                                                   |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 500 A                                                                                                                                                  |
| protección contra fugas a tierra                          | Sin                                                                                                                                                    |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 1 ranura(s) para interruptor del auxiliar OF<br>1 ranura(s) para interruptor de la alarma Dakota del Sur<br>1 ranura(s) para bobina de disparo MN o MX |
| Señalización local                                        | Bandera (verde) para presencia de contactos auxiliares                                                                                                 |
| Width (W)                                                 | 108 mm                                                                                                                                                 |
| Height (H)                                                | 137 mm                                                                                                                                                 |
| Depth (D)                                                 | 80 mm                                                                                                                                                  |
| Peso neto                                                 | 1,42 kg                                                                                                                                                |
| Color                                                     | Gris (RAL 7016)                                                                                                                                        |

## Entorno

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Normas                                               | Icu                            |
| Categoría de sobretensión                            | III                            |
| clase de potección contra descargas eléctricas       | Clase I en Cara frontal        |
| Grado de contaminación                               | 3 conforme a IK07              |
| Grado de protección IP                               | Cuerpo conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK                               | IK07 acorde a IEC 62262        |
| Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | -25...70 °C                    |
| Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -50...85 °C                    |
| Humedad relativa                                     | 0...95 %                       |

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Altitud de funcionamiento | 2000 m sin disminución<br>5000 m con restricciones |
|---------------------------|----------------------------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 13,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 12,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 22,000 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 1,600 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6          |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 10,020 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 48         |
| Paquete 3 Altura                   | 45,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 92,160 kg  |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | PL |
|----------------|----|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                      |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 53                                            |
| Perfil ambiental del producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje             |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje   | Sí                                            |
| Embalaje sin plástico             | No                                            |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Compatible con las excepciones                |
| Número SCIP                       | 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205          |
| Reglamento REACH                  | <a href="#">Declaración de REACH</a>          |
| Estado libre de halógenos         | Producto con contenido plástico sin halógenos |
| Sin PVC                           | Sí                                            |
| Sin silicio                       | NA                                            |

Use Again


| Reempaquetar y refabricar |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad    | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                                            |
| Devolución                | Sí                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WEEE Label                |  En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

CompacT NSXm  
Technical Features

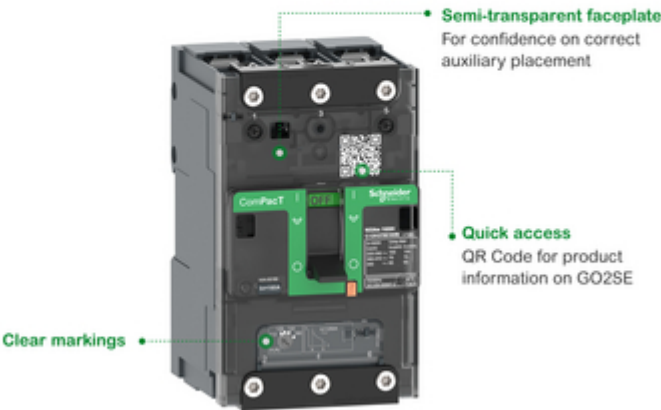

CompacT NSXm

Moulded Case Circuit Breaker



Efficiency

It features integrated earth leakage protection and standardized accessories – which means you save space, time, and effort.



Reliability

Optimized in size and featuring innovations tailored to your needs. Roto-active™ breaking technology helps to increase operation lifespan.



Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



### Compact NSXm

#### Technical Benefits

- Come in one size and are optimized for small spaces.
- 3 or 4 pole versions
- Rated currents: 16 to 160A
- Thermal-magnetic protections
- Breaking capacities under 240/415 V  
16, 25, 36, 50, 70 kA
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker = ELCB)
- EverLink™ connectors for bare cables

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Compact NSXm  
Range Accessories

  
Wireless  
indication auxiliary

  
Long terminal  
shield

  
Standard  
auxiliary contact

  
Rotary handles

  
Inter-phase barrier

  
Toggle padlocking  
device

  
MN undervoltage  
release

  
Standard MX shunt  
release

Hoja de  
características del  
producto

C11H4TM016L

Technical Illustration

Assembly's dimensions

