

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor gestionado Modicon - 8 puertos para cobre

MCSESM083F23F0

### Principal

Gama de producto	Modicon
Tipo de Producto o Componente	Cnmt dor gstdo TCP/IP Ethernet
concepto	Transparent Ready
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
puerto Ethernet	10 / 100BASE-TX - 8 puerto(s) cable cobre
número máximo de conmutadores en cascada	Ilimitado
la seguridad cibernética	Endurecimiento del puerto Seguridad de puertos basada en IP Seguridad de puertos basada en MAC Control de acceso basado en puertos Control de acceso basado en funciones Asignación RADIUS HTTPS Prevención DoS ACL basado en VLAN Registro de auditoría Registro SNMP Banner de pre-inicio de sesión

### Complementario

tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre
medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre
distancia máxima del cable entre dispositivos	100 m cable cobre
servicio Ethernet	Configuración por serv. web VLAN Filtro multicast Control flujo datos IGMP Snooping SNMP-Traps y SYSLOG
servicio de comunicación	TFTP Calidad de Servicio (QoS) Monitorización de puertos Reflejo de puertos Detección de conflictos de direcciones
tiempo de ejecución de diagnósticos	Contacto de señal Autocomprobación Notificación MAC

número máximo de comutadores en anillo	50
redundancia	HIPER ring RSTP Agregación de enlaces Enlace de reserva Acoplamiento de red redundante MRP
[Us] Tensión de alimentación	12...24 V
límites de tensión de alimentación	9,6...32 V SELV CC
consumo de potencia en W	6 W
conexión eléctrica	Conejero extraíble 6 circuitos alimentación
soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
marcado	CE CULus RCM
función disponible	Estado de seguridad Alarms (Traps) Información del sistema Informe
Señalización local	Fuentes aliment P1 P2: 1 dual colour LED (verde amarillo) Estado del dispositivo: 1 dual colour LED (verde/rojo) Estado de la tecla de memoria: 1 dual colour LED (verde amarillo) Diagnóstico de canal: 1 dual colour LED (verde amarillo)
salida de alarma	1 contactos sin tensión 1 A
función de alarma	Fallo de alimentación Estado del enlace de datos Fallo del conmutador Temperature threshold Avería del anillo de redundancia Configuración incorrecta Memoria externa eliminada
sistema cables Ethernet	Conn. TF
ancho	73 mm
Altura	142,8 mm
Profundidad	117,6 mm
peso del producto	0,42 kg

## Entorno

temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	1...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	IP30
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Estándares	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 62368-1 IEC 61850-3 IEC 62443-4-2 EN 50121-4

<b>certificaciones</b>	CE UL RCM DNV ATEX EAC UKCA CSA C22-2 No 213 UKEX
------------------------	---

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	13,400 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	16,800 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	24,000 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	669,000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	S04
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	8
<b>Paquete 2 Altura</b>	30,000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	40,000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	60,000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	6,160 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	P12
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	32
<b>Paquete 3 Altura</b>	44,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	120,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	36,000 kg

## Garantía contractual

<b>Período de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

## Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

## Use Better

### Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje

Si

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

## Use Again

### Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Recuperación

No


RAEE

 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

**Esquemas de dimensiones**

**Dimensiones**

---

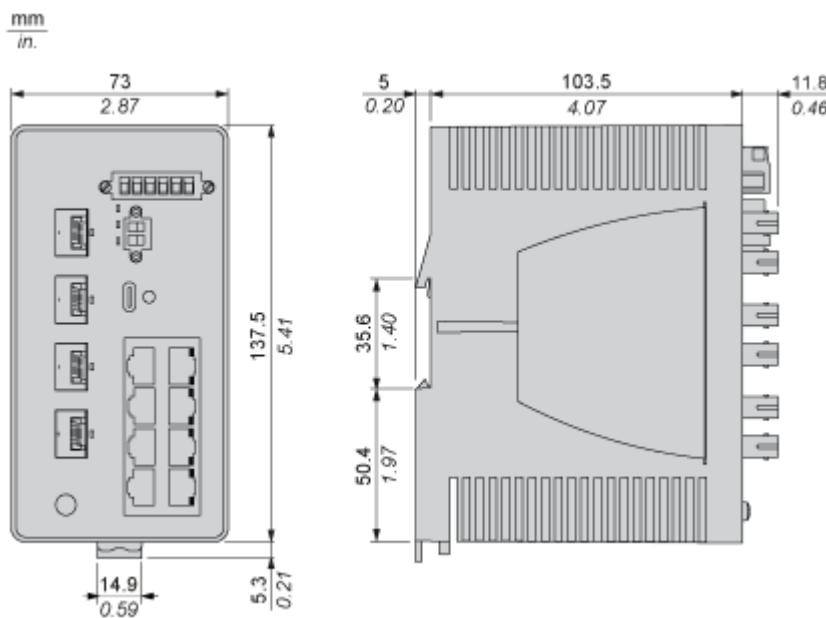

# Ficha técnica del producto

MCSESM083F23F0

### Image of product / Alternate images

## Alternative





