

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Filtro De Armónicos Activos - 300 A 380..480 V Ca - Carcasa Ip00

PCSP300D5IP00

Principal

gama de producto	AccuSine
Nombre del Producto	AccuSine PCS+
Tipo de Producto o Componente	Filtro de armónicos activo

Complementario

Tipo de red	3P
Configuración de la red	3 o 4 cables
tensión de red	380...480 V AC
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz detección automática
tensión máxima admisible	1,1 x Un
Corrección del neutro	No se proporciona
Capacidad de corriente de salida RMS	300 A
potencia reactiva	249 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Modos de funcionamiento	Cancelación de armónicos Equilibrio de la corriente de red Corrección factor potencia
Ubicación de la instalación	Interior
Montaje de Armario	Montaje en pared
tipo de protección	Sin protección
Disipación de calor	Plenum trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
compatibilidad electromagnética	EMC conducida, clase A acorde a EN 61000-6-4
accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
localización de conexión	Inferior

Entorno

Grado de protección de la caja	IP00
características ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
humedad relativa	0...95 %

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Protección del PCBA	Conformación del revestimiento
Normas	EN 60439-1 EN 61000-6-4 CSA C22.2 No 60947-1-07 UL 508 CSA C22.2 No 14 UL 60947-1
Certificaciones de Producto	CE DNV-GL RCM cULus ABS
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
peso del producto	220 kg
Altura	1560 mm
anchura	582 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035
profundidad	438 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	71,200 cm
Paquete 1 Ancho	73,500 cm
Paquete 1 Longitud	174,200 cm
Peso del empaque (Lbs)	286,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	74107

Use Better


Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	41f8a5bd-7758-4f6b-8e3f-271055f150ec
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Wiring diagram

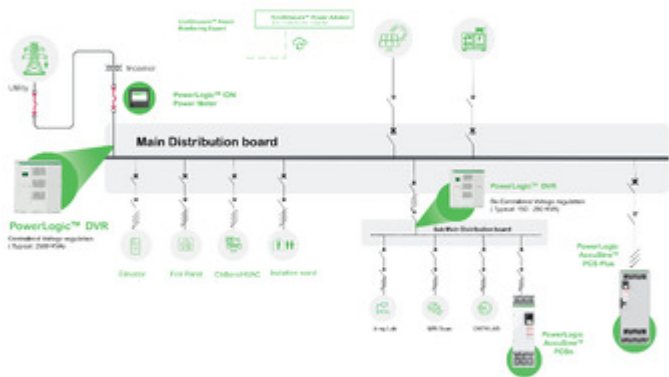

Technical Illustration

Assembly's dimensions

