

Hoja de características del producto

Especificaciones



TransferPacT Remote, 160A, 400V, 3P, tamaño 250A

TR25D3R1604TPE

Principal

Gama del producto	Conmutador de red
Tipo de producto o componente	Remote transfer switch
Función	Change source of supply ((*))
Número de polos	3P
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
conexión hacia abajo	Atornillado
Modo de montaje	Fijo
conexión superior	Terminal del túnel
indicador de posición del contacto	Sí
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	30 kA solo interruptor-seccionador 400 V CA en 50 Hz 330 kA con interruptor automático aguas arriba 400 V CA en 50 Hz
poder de seccionamiento	Sí

Complementario

clase de inversor de red	PC
número de posición de contacto	3
composición de contactos de señalización	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NA
Utilization category	AC-33iB
[Ue] Tensión nominal de empleo	400 V CA 50/60 Hz
Tipo de control	Mando a distancia
Modo de funcionamiento	Manual Remote
Tipo de pantalla	Indicador de alarma
Soporte de montaje	Placa
Descripción de las opciones de bloqueo	Candado en posición OFF Padlock in SI / SII position
servicio nominal	Ininterrumpido
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	Conmutador, estado 1 800 V Controlador, estado 1 500 V
[Uimp] Tensión nominal de resistencia a los impulsos	Conmutador: 8 kV Controlador: 6 kV

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Ie] Corriente nominal de empleo	160 A
Enclavamiento mecánico	Con enclavamiento mecánico
Durabilidad mecánica	10000 ciclos
Paso de conexión	35 mm
Señalización local	Indicadores LED (verde) para Encendido Indicadores LED (rojo) para Alarma
[Icw] Corriente temporal admisible	10 kA durabilidad eléctrica 0.5 s 15 kA durabilidad eléctrica 0,1 s
Altura	341 mm
Anchura	370 mm
Profundidad	185,8 mm
Peso neto	13,1 kg
[Ith] Corriente térmica convencional	160 A en 60 °C

Entorno

Normas	IEC 60947-6-1
Certificaciones del producto	CE CB CCC
Grado de protección IP	Cara frontal:Cuerpo en ejecución Interior del armario:IP20 modo manual
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-40...85 °C
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	73,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	80,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	26,900 kg

Información logística

País de Origen	CN
----------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	906
Perfil ambiental del producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Reglamento REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar


Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE Label	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de características del producto

TR25D3R1604TPE

Technical Illustration

Dimensions

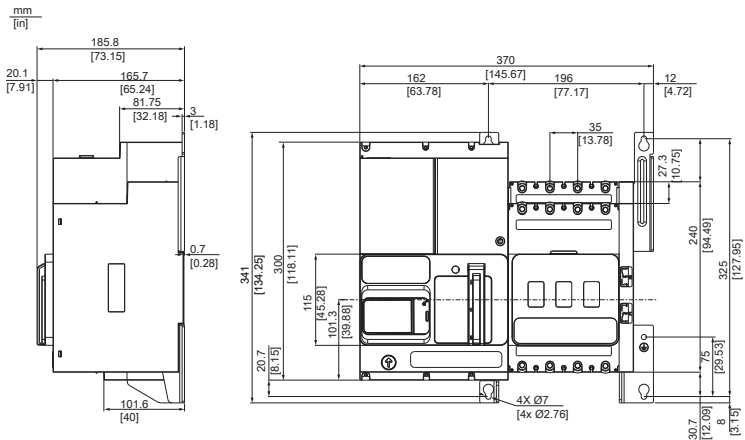

Hoja de
características del
producto

TR25D3R1604TPE

Technical Illustration

Assembly exploded view

