

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INDUCTANCIA MOTOR X3 215A ATV61/71/212

VW3A5104

Principal

Tipo de Producto o Componente	Inductancia motor
Compatibilidad de Gama	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	215 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Compatibilidad del producto	ATV61HD11N4
	ATV61HD15N4
	ATV61HD18N4
	ATV61HU22S6X
	ATV61HU30S6X
	ATV61HU40S6X
	ATV61HU55N4
	ATV61HU55S6X
	ATV61HU75N4
	ATV61HU75S6X
	ATV61WD11N4
	ATV61WD11N4C
	ATV61WD15N4
	ATV61WD15N4C
	ATV61WD18N4
	ATV61WD18N4C
	ATV61WU55N4
	ATV61WU55N4C
	ATV61WU75N4
	ATV61WU75N4C
	ATV71HD11N4
	ATV71HD11Y
	ATV71HD15N4
	ATV71HD18N4
	ATV71HU15S6X
	ATV71HU22S6X
	ATV71HU30S6X
	ATV71HU40S6X
	ATV71HU55N4
	ATV71HU55S6X
	ATV71HU75N4
	ATV71HU75S6X
	ATV71PD11N4Z
	ATV71PU55N4Z
	ATV71PU75N4Z
	ATV71WD11N4
	ATV71WD15N4
	ATV71WD18N4
	ATV71WU55N4
	ATV71WU75N4
	ATV212HU15N4
	ATV61HD15Y
	ATV61HD18Y
	ATV61HD22N4
	ATV61HD22Y
	ATV61HD30N4
	ATV61HD30Y
	ATV61HD37N4
	ATV61WD22N4
	ATV61WD22N4C
	ATV61WD30N4
	ATV61WD30N4C
	ATV61WD37N4
	ATV61WD37N4C
	ATV71HD15Y
	ATV71HD18Y
	ATV71HD22N4
	ATV71HD22Y
	ATV71HD30Y
	ATV71HD37N4
	ATV71WD30N4
	ATV71WD37N4
	ATV630 variador de velocidad - 2,2 kW, 500...690 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad - 3 kW, 500...690 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad - 4 kW, 500...690 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad - 5,5 kW, 500...690 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad - 7,5 kW, 500...690 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad - 11 kW, 500...690 V trifásica
	ATV930 variador de velocidad - 2,2 kW, 500...690 V trifásica
	ATV930 variador de velocidad - 3 kW, 500...690 V trifásica
	ATV930 variador de velocidad - 4 kW, 500...690 V trifásica
	ATV930 variador de velocidad - 5,5 kW, 500...690 V trifásica
	ATV930 variador de velocidad - 7,5 kW, 500...690 V trifásica
	ATV930 variador de velocidad - 11 kW, 500...690 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad, 3 hp, 600 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad, 5 hp, 600 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad, 7,5 hp, 600 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad, 10 hp, 600 V trifásica
	ATV630 variador de velocidad, 15 hp, 600 V trifásica
	ATV930 variador de velocidad, 3 hp, 600 V trifásica

ATV930 variador de velocidad, 5 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 7,5 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 10 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 15 hp, 600 V trifásica
ATV212HD15M3X
ATV212WD15N4
ATV212WD15N4C
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC16Y
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD37Y
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90N4
ATV61HD90Y
ATV61QC11N4
ATV61QC13Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C
ATV61WD75N4
ATV61WD75N4C
ATV61WD90N4
ATV61WD90N4C
ATV71HC11Y
ATV71HC13Y
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD37Y
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90N4
ATV71HD90Y
ATV71QC11Y
ATV71QD90N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
ATV630 variador de velocidad - 15 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 18,5 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 22 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 30 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 37 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 45 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 55 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 75 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 90 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 15 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 18,5 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 22 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 30 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 37 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 45 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 55 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 75 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 90 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad, 20 hp, 600 V trifásica
ATV630 variador de velocidad, 25 hp, 600 V trifásica
ATV630 variador de velocidad, 30 hp, 600 V trifásica
ATV630 variador de velocidad, 40 hp, 600 V trifásica
ATV630 variador de velocidad, 50 hp, 600 V trifásica
ATV630 variador de velocidad, 60 hp, 600 V trifásica
ATV630 variador de velocidad, 75 hp, 600 V trifásica
ATV630 variador de velocidad, 100 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 20 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 25 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 30 hp, 600 V trifásica

ATV930 variador de velocidad, 40 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 50 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 60 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 75 hp, 600 V trifásica
ATV930 variador de velocidad, 100 hp, 600 V trifásica

nedded quantity	3
Conexión eléctrica	Conector marc. M10

Complementario

longitud cable de motor	150 m cable apantallado P motor 30...45 kW a 200...240 V 1 300 m cable sin apantallar P motor 30...45 kW a 200...240 V 1 200 m cable apantallado P motor 5,5...18,5 kW a 380...480 V 1 300 m cable sin apantallar P motor 5,5...18,5 kW a 380...480 V 1 150 m cable apantallado P motor 22...30 kW a 380...480 V 1 300 m cable sin apantallar P motor 22...30 kW a 380...480 V 1 150 m cable apantallado P motor 45...75 kW a 380...480 V 1 300 m cable sin apantallar P motor 45...75 kW a 380...480 V 1 150 m cable apantallado P motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 1 250 m cable sin apantallar P motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 1 250 m cable apantallado P motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 2 400 m cable sin apantallar P motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 2 100 m cable apantallado P motor 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 m cable sin apantallar P motor 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 m cable apantallado P motor 11...30 kW a 500...690 V 2 250 m cable sin apantallar P motor 11...30 kW a 500...690 V 2 150 m cable apantallado P motor 30...160 kW a 500...690 V 1 250 m cable sin apantallar P motor 30...160 kW a 500...690 V 1 250 m cable apantallado P motor 30...160 kW a 500...690 V 2 300 m cable sin apantallar P motor 30...90 kW a 500...690 V 2 400 m cable sin apantallar P motor 90...160 kW a 500...690 V 2 200 m cable apantallado P motor 37 kW a 380...480 V 1 300 m cable sin apantallar P motor 37 kW a 380...480 V 1 200 m cable apantallado P motor 90 kW a 380...480 V 1 300 m cable sin apantallar P motor 90 kW a 380...480 V 1
dv/dt	500 V/μs max a 400 V 750 V/μs max a 500 V 1000 V/μs max a 690 V
pérdidas térmicas	430 W
maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
peso del producto	15,5 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 (con kits VW3A9612,613) IP00
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	40,000 cm
Paquete 1 Peso	18,000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm

Paquete 2 Peso	44,500 kg
----------------	-----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again


 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

Vista frontal

La inductancia consta de 3 componentes

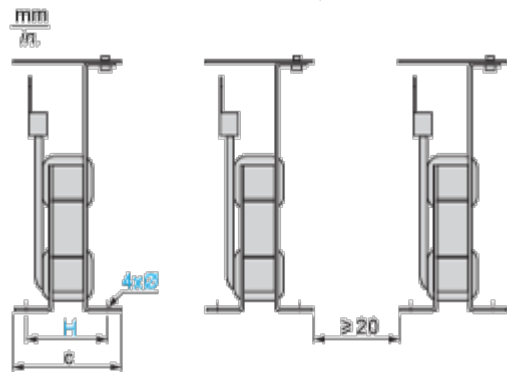

Vista lateral derecha

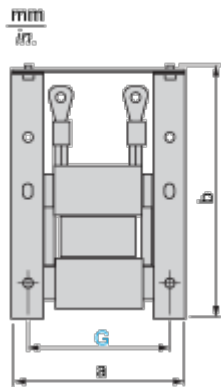

Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø
170	250	100	150	75	9 × 13


Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	H	Ø
6,69	9,84	3,94	5,91	2,95	0,35 × 0,51

Montaje y aislamiento

Recomendaciones de montaje

Montaje horizontal

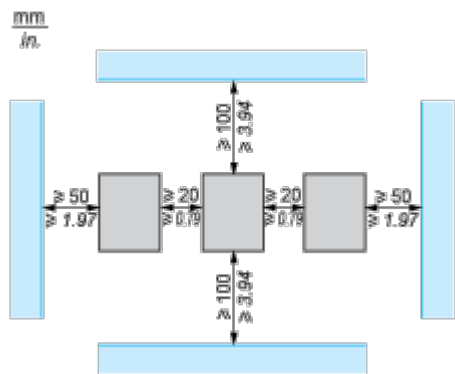

Montaje vertical

