

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ATV P FILTRO SENOIDAL

VW3A5402

Principal

Tipo de Producto o Componente	Filtro sinusoidal
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600

Aplicación específica de producto	Filtro de salida
-----------------------------------	------------------

Complementario

longitud cable de motor	1000 m cable sin apantallar 500 m cable apantallado
[In] Corriente Nominal	15 A
pérdidas térmicas	76 W a 4 kHz
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 3 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 4 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 5,5 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 1,5 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 2,2 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 3 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared, motor: 3 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared, motor: 4 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared, motor: 5,5 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 3 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 4 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 5,5 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 1,5 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 2,2 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 3 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared, motor: 3 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared, motor: 4 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared, motor: 5,5 kW, 380...480 V
Conexión eléctrica	bornero, conexión capacidad: 6 mm² / AWG 10
altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
frecuencia de conmutación	4...8 kHz
frecuencia máxima de salida	100 Hz
caída de tensión máxima con carga nominal	8 %
tensión admisible	480 V CA
corriente máxima	1.20 x nominal current ((*)) (duración = 60 s)
ancho	220 mm
Altura	455 mm
Profundidad	210 mm
peso del producto	13,5 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Grado de protección IP	IP20 IP21 (con kit VW3A53901)
característica medioambiental	Biological pollution resistance ((*)) class 3B1 ((*)) conforme a IEC 60721-3-3 Resistente en ambientes químicos clase 3C3 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente en ambientes con polvo clase 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 61800-5-1
humedad relativa	5...95 % sin condensación
Temperatura ambiente de funcionamiento	50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C) -15...50 °C (sin disminución de corriente)
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia mecánica	Impactos clase 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibraciones clase 3M4 conforme a IEC 60721-3-3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,000 cm
Paquete 1 Ancho	36,000 cm
Paquete 1 Longitud	52,000 cm
Paquete 1 Peso	18,400 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	84,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	85,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No

Dimensiones

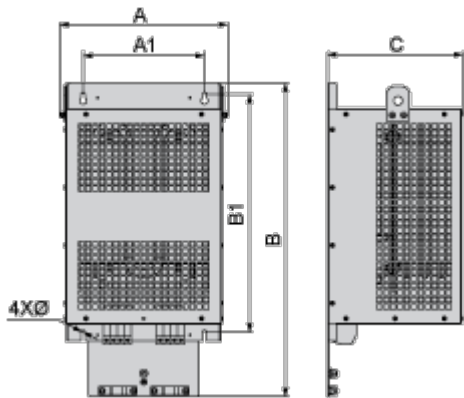

Dimensiones en mm

A	B	C	A1	B1	Ø
210	445	210	160	351	7

Dimensiones en pulgadas


A	B	C	A1	B1	Ø
8.3	17.5	8.3	6.3	13.8	0.28

Montaje y aislamiento

Montaje y distancias mínimas



(1) Filtro

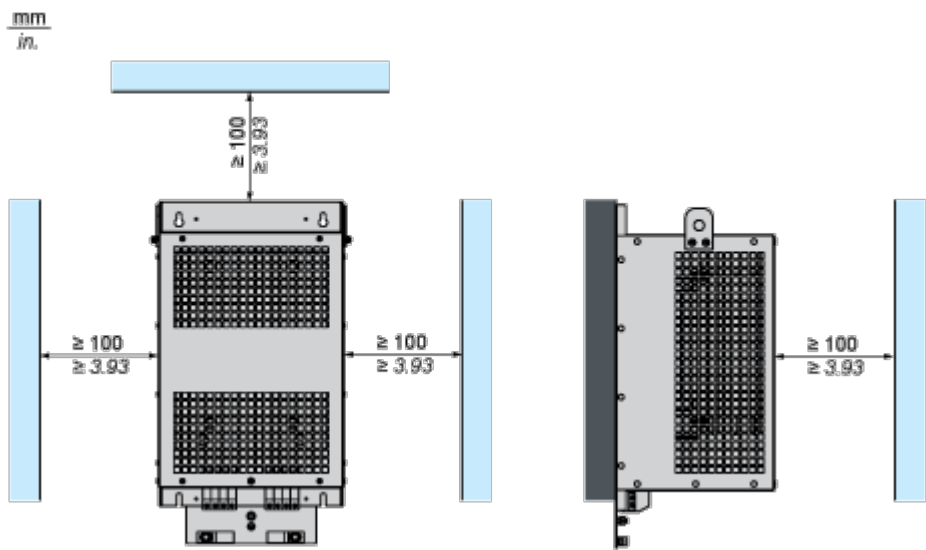

Esquema recomendado



- (1) Unidad
- (2) Filtro