

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Knx Botón 4 Elementos Bp Sistema M

MTN627819

### Principal

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | KNX                                                                             |
| nombre estético               | Sistema M<br>M-Star<br>M-Elegance<br>M-Smart<br>M-Plan<br>M-Plan glass<br>M-Arc |
| Tipo de producto o componente | Pulsador                                                                        |
| tipo de bus                   | KNX                                                                             |
| color                         | Blanco polar                                                                    |

### Complementario

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Montaje del dispositivo     | Empotrado                     |
| número de teclas de FUNCIÓN | 8                             |
| señalizaciones frontales    | LED                           |
| ubicación del marcado       | Marcado en soporte de leyenda |
| material                    | Plástico mate                 |
| color                       | Blanco polar                  |

### Entorno

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado de protección IP | IP20 |
|------------------------|------|

### Unidades de Empaque

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 4,400 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,400 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,700 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 68,000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 60        |
| Paquete 2 Altura                   | 20,800 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,800 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 41,000 cm |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                |          |
|----------------|----------|
| Paquete 2 Peso | 4,528 kg |
|----------------|----------|

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 **Huella ambiental**

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 **Materiales y embalaje**

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | No                                   |
| Embalaje sin plástico                   | No                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las Exenciones            |
| Número SCIP                             | 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982 |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |


Use Again

 **Nueva empaque y refabricación**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Recuperación           | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label             |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |

Technical Illustration

Wiring diagram

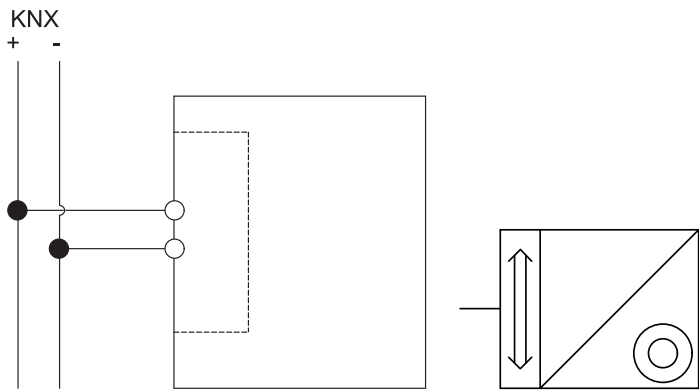

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.